


11 PLANTA DE URBANISMO
ESCALA 1:500

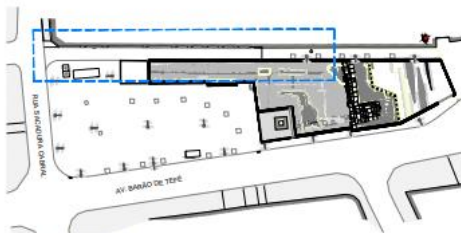

12 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:500



Foto 1 - PV de Águas pluviais onde será conectado o tubo de drenagem da via de acesso.

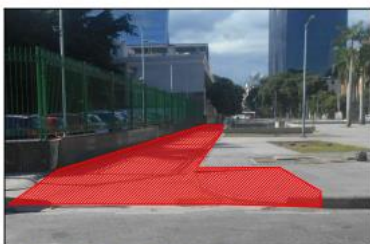


Foto 2 - Trecho a nivelar com calçamento da praça



Foto 3 - Local onde será instalada gréu de drenagem - verificar visitas existentes

SERVIÇOS A EXECUTAR		Item do Orçamento
PISO DE GRANITO DA VIA DE ACESSO		
Arrastamento de massa-fica, de granito ou concreto nobre ou corado, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.		5.1
Remoção manual de pavimentação de lajes de granito em passeio, inclusive fôrma ou colchão de assentamento com até 5cm de espessura. (desonerado)		5.2
Assentamento de lajes ou placas de granito em calçada de logradouro ou superfícies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento das pedras. (desonerado)		5.3
Basa superior, composto ou camada reguladora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. (desonerado)		5.4
Plac de granito apurado Cristal Andorinha, sobre lençol nivelado, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo a peça de (40x40/3cm). (desonerado)		5.5
Reassentamento de meio-fio. (desonerado)		5.6
Sol-base e reforço de argamassa nivelada, de resíduos de construção civil, inclusive fornecimento das materiais, medido após compactação. (desonerado)		5.7
DRENAGEM DA VIA DE ACESSO		
Gréu de ferro fundido, para canaliza, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação. (desonerado)		6.1
Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento. (desonerado)		6.2
Nivelamento ou rebassamento de tampas sobre calçada, considerando demolição de camada de concreto, movimentação e concretagem, inclusive carga profilada, transporte de material e bota fora do material excedente. (desonerado)		6.3
Remoção manual de pavimentação de lajes de granito em passeio, inclusive fôrma ou colchão de assentamento com até 5cm de espessura. (desonerado)		6.4
Assentamento de lajes ou placas de granito em calçada de logradouro ou superfícies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento das pedras. (desonerado)		6.5
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picareta), até 1,50m, exclusive encrocamento e engastamento. (desonerado)		6.6
Tubo de PVC rígido (NBR-7302), tipo "trebol" ou similar, para coleta de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e realce até a grade superior do tubo, inclusive área de bota-fora. Fornecimento e assentamento. (desonerado)		6.7
LEGENDA		
— Existente		
— Demido		
— Construído		
OBSERVAÇÕES		
Conferir medidas no local		
Conferir paginação do granito existente no local		
Estudo Básico - Urbanismo		
Cais do Valongo - Via de Acesso - Drenagem e Pavimentação		
Indicada	07 / 04 / 2021	VALONGO-EB2021-URB-01